独立行政法人
国民生活センター
【法人番号 4021005002918】

報道発表資料

令和8年3月11日
独立行政法人国民生活センター

空調能力のない“エアコン”に注意！

１．目的

家庭で使用されるルームエアコンやポータブルエアコン、いわゆるエアコンは、室内の温度や湿度を調整する空調機器で、主に冷房・暖房・除湿機能を備えています。その種類には壁掛け型、天井埋込型、窓用、床置き型などがあり、設置場所や用途に応じて選ばれます。近年では、快適性と省エネ化などの環境配慮の両立が進んでおり、住環境において、なくてはならない存在となっています。

当センターでは、これまでに「冷暖房機の冷房機能を使用したところ、吹き出す風が冷たく感じられない。商品に問題がないか調べてほしい。」という商品テスト依頼を受け、調査した結果、冷却器等の空気を冷やす機構や部品そのものが搭載されておらず、冷風モードに設定しても室温と同等の温度の送風しかされない商品を確認しています。

PIO-NET(注1)には、インターネットショッピングで購入した、置くだけで空間の温度を上げたり下げたりする“エアコン”のような性能をうたう商品(冷風扇(注2)を除く)に関する相談が継続的に寄せられています。また、これらの中には広告のように冷えないといった冷房機能に関するものだけでなく、暖房機能について、「〇〇秒で△△℃上昇させる」や「〇秒即暖」といった広告があるにも関わらず温風が出ない、温まらないなどの相談内容も含まれています。

そこで、これらの空間の温度を上げ下げする、“エアコン”のような性能をうたう商品について、ルームエアコンや冷暖房機器の構造及び特性を踏まえ、広告の内容に対する機能や性能を調査し、消費者に注意喚起することとしました。

（注１）PIO-NET（パイオネット：全国消費生活情報ネットワークシステム）とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのことです。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。
（注２）水が蒸発する際の気化熱を利用して冷たい空気を吹き出すことを目的とした冷却機器を指します。

２．テスト実施期間

検体購入　：2025 年 8 月～12 月
テスト期間：2025 年 11 月～2026 年 2 月

３．ルームエアコンの構造

ルームエアコンの基本的な構造は、室内機と室外機がパイプで接続され、冷媒(注3)を循環させて熱交換を行い、室内機のファンで熱交換器に風を当てて冷風または温風を吹き出すことで冷暖房運転を行うものです。

冷房時は冷媒が室内機で室内の熱を吸収し、パイプを通じて室外機へ運ばれ、外気に熱を放出します。暖房時は逆に室外機で外気の熱を取り込み、室内機で放出します。冷媒は気体と液体を繰り返し変化させながら、熱を移動させる役割を担っています(図１参照)。

（注３）機器の中で、熱を移動させるために使用される物質のことで、液体が気体になるときには周囲から熱を奪い、逆に、気体が液体になるときには周囲に熱を放出することを利用して、冷暖房機器や冷蔵庫等に用いられています。

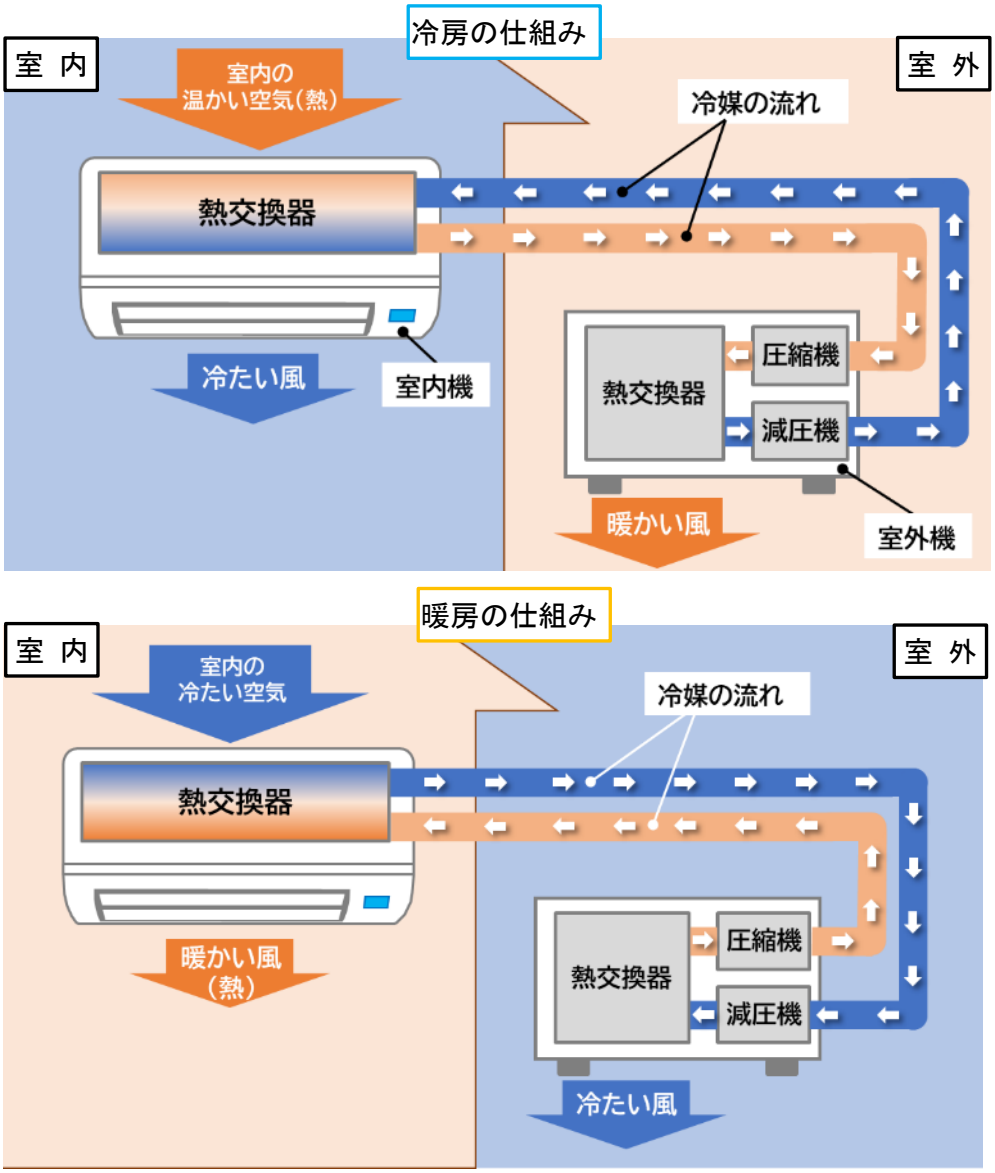

図１．ルームエアコンにおける冷暖房の仕組み

空間の温度を下げることは、室内の温かい空気を吸い込んで、冷えた熱交換器(冷却器)を通過させ、温度が下がった空気(風)を室内に吹き出すことで実現します(図 2 参照)。

空間の温度を上げるには、冷房とは逆のサイクルで、屋外から熱を回収して温めた熱交換器に室内の冷たい空気(風)を当てることで実現できます。

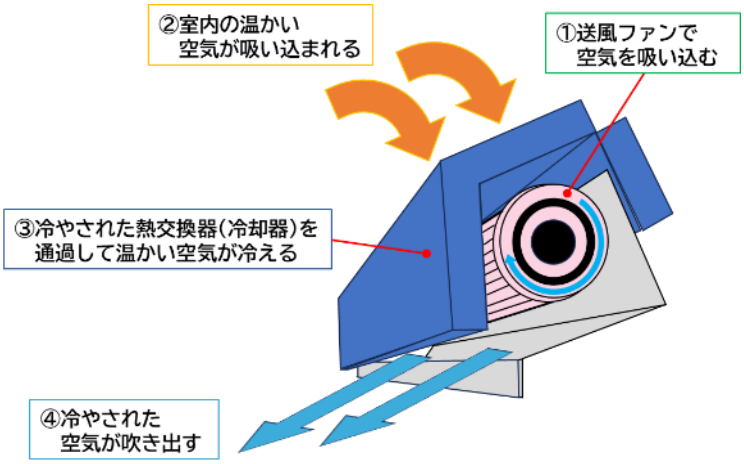

図 2. 熱交換器による空調の仕組み(ルームエアコン室内機による冷房の例)

なお、ヒーター等を用いる暖房機は、冷媒を用いるエアコン等と比較して消費電力に対する効率が低く、空間の温度を上昇させるのに必要な時間は、エアコンと比較して長くなり、同じだけ暖めようとすると電気料金が高くなる傾向があります。

暖房能力において、冷媒を用いるルームエアコン及びポータブルエアコンは、消費電力に対してそれを数倍上回る暖房能力を有しますが、電気ヒーターやオイルヒーター等は、消費した電力がほぼそのまま暖房能力となります(図 3 参照)。このことから、ヒーター等が、同じ消費電力で、同じ時間使用した場合、冷媒を用いるエアコンを超える能力を発揮することはありません。

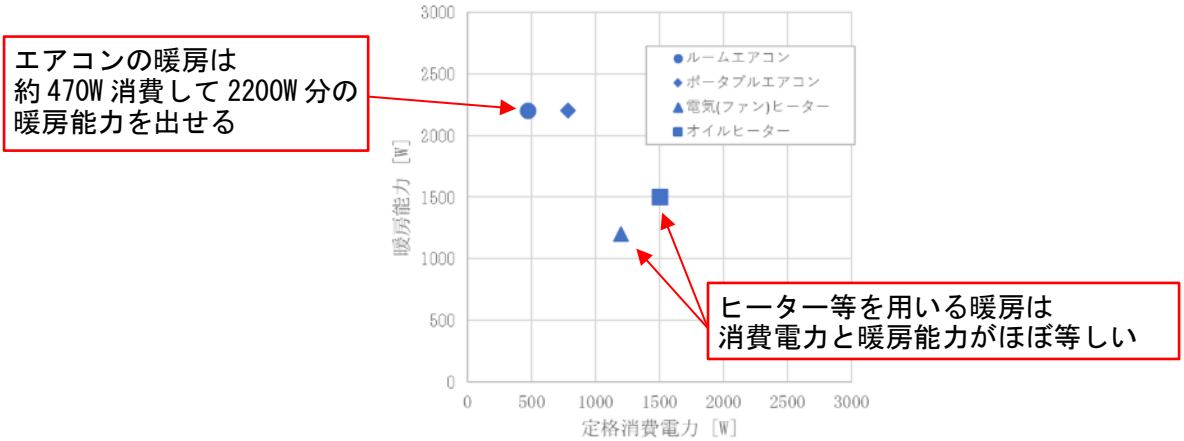

図 3. 各暖房機器の暖房能力と消費電力の関係及び効率(一例)(注4)

(注4) 暖房効率は市販品の仕様を参考に、ルームエアコンは 2.2kW でエネルギー消費効率 4.68、ポータブルエアコンは 2.2kW で暖房時のエネルギー消費効率 2.8 としています。

４．PIO-NET に寄せられた相談事例

PIO-NET には、インターネットショッピングで購入した、空間の温度を上げたり下げたりする性能をうたう電気冷暖房機器に関する相談が、2020 年 4 月以降受付、2025 年 12 月末日までの間に 3,038 件 (注5) 寄せられ、2024 年度は 1,354 件と急増し、2025 年度も 12 月 31 日までに 923 件で、2024 年の同期と比較して、件数は増加しています(※2024 年度同期件数（2024 年 12 月末までの PIO-NET 登録分)、図 4 参照)。寄せられた相談には、「広告のような温度にならない」、「冷たい風が出ない」「温まらない」といった申し出が多くみられました［事例中の（　）内は相談者の属性］。

（注５）2020 年 4 月以降受付、2025 年 12 月末日までの登録分(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)。件数は、本公表のために特別に事例を精査したものです。

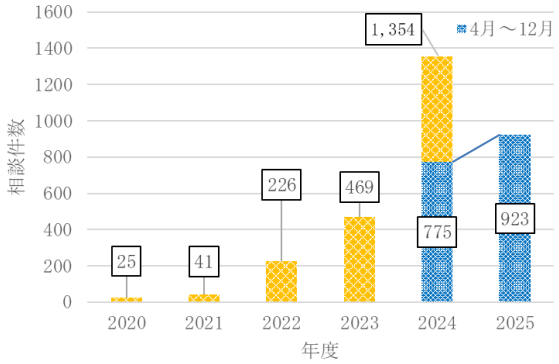

図 4. 相談件数推移

【事例 1】

動画共有 SNS の広告を見て、卓上ヒーターを購入した。「外は冬でも部屋の中は半袖」と書いてあるが、顔を近づけないと暖かさを感じない。温風が炎になって吹き出している広告に騙された。　(2025 年 12 月受付、80 歳代、女性)

【事例 2】

動画サイトの広告動画では「スイッチを入れると 1 秒で 16 度～20 度の冷風が出て、クーラーが要らない。AI 機能搭載」と宣伝されていた。商品はおもちゃのようで、冷風も出ない。購入後、契約時に記載した電話番号に不審な電話がかかってくるようになった。

(2025 年 7 月受付、50 歳代、男性)

【事例 3】

SNS 閲覧中に室外機のいらない簡易エアコンの広告を見た。広告には日本の大手電機メーカーと共同開発のようなことが表示されていた。かなりの風量があり、3 分で部屋中冷たくなるように見えた。商品が届き開封すると、広告とは違って弱い風がどうにか出る程度だった。

(2024 年 8 月受付、70 歳代、男性)

【事例 4】

スマホでゲームをしていたら電気ヒーターの広告がでてきた。扇風機のような形をした小さめサイズの電気ヒーターで、大手メーカーのマークがついていた。3 秒ですぐに暖かくなり電気代は 1 か月 50 円程度だというので注文したが、届いたものは思っていたより小さく、たいして暖まらず、なにより大手メーカーのものではなかった。偽物の粗悪なものだと思う。

(2023 年 11 月受付、60 歳代、男性)

５．商品テスト事例

冷暖房機の冷房機能について、消費生活センターからの依頼に基づいて実施した商品テスト事例を紹介します。

（１）依頼内容

「冷暖房機の冷房機能を使用したところ、吹き出す風が冷たく感じられない。商品に問題がないか調べてほしい。」という依頼を受けました。

（２）商品テスト結果

当該品は、冷風温風モードの切り替えや任意の温度に設定することができますが、設定温度 16℃(設定できる最低温度)に設定した冷風モードでは室温とほぼ同等の風が吹き出され、室温より低い冷風は出ませんでした(写真１参照)。

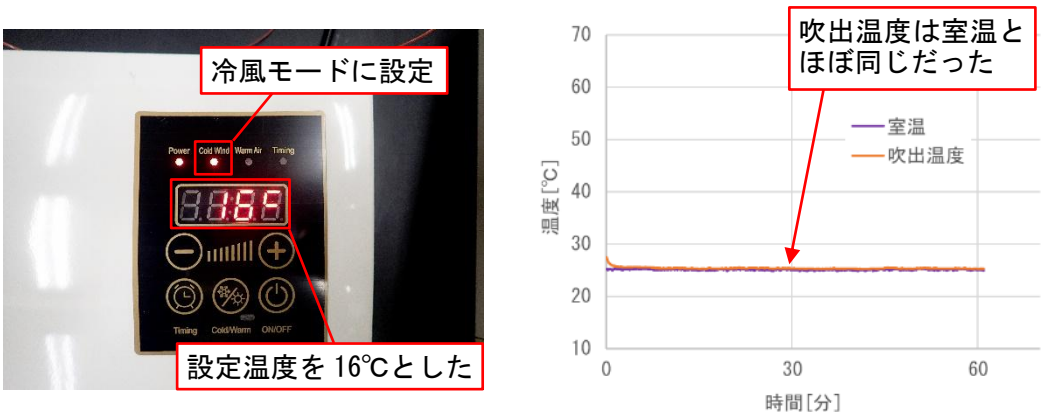

写真１．当該品の冷風モードでの動作

当該品を分解したところ、空気を暖めるヒーターやファン及びそれらを制御する基板等がみられましたが、冷却器等の空気を冷やす機構や部品は搭載されていませんでした(写真２参照)。

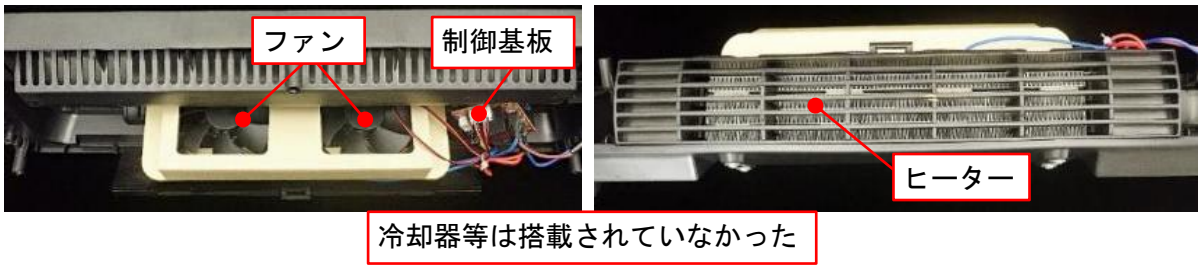

写真２．当該品の分解調査

６．テスト対象銘柄

SNS や動画投稿サイト、インターネットショッピングモール等で販売されている商品について、商品ページに「冷房機能」「暖房機能」「〇秒即(速)暖」「〇秒で室温を△△℃下げる/上げる」などと空調機能や性能をうたう広告表示がされた、冷房、暖房、またはその両方の機能を有することをうたう商品 10 銘柄を無作為に抽出し、テスト対象としました（表 1、写真 3 参照）。

表 1. テスト対象銘柄

No.	銘柄名 または品番	製造または販売事業者	電源	消費電力	購入価格 (税込み)
1	扇風機	神長(gm.shop) (法人番号：なし)	USB バッテリー	5W	¥1,680
2	壁掛けヒーター KT001	株式会社コアメイトジャパン(COREzo) (法人番号:2012801018317)	AC100V	1500W	¥7,828
3	ポータブル冷風機 Z10	ALAS 株式会社(ALAS ショップ) (法人番号:8140001133488)	USB バッテリー	9W	¥12,800
4	静音省エネ サーキュレーター XT-01	ZhengZhouXiZouDianZiShangWu YouXianGongSi (XiZou e-commerce) (法人番号:なし)	USB	5W	¥1,288
5	ポータブルエアコン CT-106	Okreform(ウィズレイ) (法人番号:なし)	USB バッテリー	7W	¥12,980
6	2026 年改良モデル 暖房器具 PTC2000	株式会社 MediTrip(NOAHshop2 号店) (法人番号:4290001086213)	AC110V～	2000W	¥6,580
7	家庭用ファンヒーター	鄭州クォーディオ・ネットワーク 技術有限公司 (法人番号:なし)	AC110V	400W	¥5,580
8	移動式小型エアコン M60-A	shanxi xiuyu maoyi youxiangongsi(XiuYuShop) (法人番号:なし)	USB バッテリー	3.3W	¥8,660
9	ファンヒーター NF-10	有限会社潮庭商事(ウシオノニワ) (法人番号:8021002069270)	AC100V	1200W	¥3,380
10	セラミックヒーター BGJR-BL	FIREWORKS (ハナビ) (法人番号:なし)	AC100V	600W	¥3,180

※このテスト結果は、テストのために購入した商品のみに関するものです。

No. 1 冷房 	No. 2 冷暖房
No. 3 冷房 	No. 4 冷房
No. 5 冷房 	No. 6 暖房
No. 7 暖房 	No. 8 冷房
No. 9 暖房 	No. 10 暖房

※このテスト結果は、テストのために購入した商品のみに関するものです。

写真 3. テスト対象銘柄（冷房/暖房/冷暖房の表記は広告にうたわれている能力）

７．テスト結果（詳細は11．テスト結果詳細を参照）

（１）冷房機能の調査

冷房機能を有することをうたう６銘柄すべてが、冷房機能を有していませんでした

インターネット通信販売サイト上の商品ページの広告において、空気を冷却する等の冷房機能をうたった銘柄（No.1,2,3,4,5,8）について、室温 28℃湿度 50％の恒温室内で、冷房モードに設定し、吹き出し口から約 5cm の距離に設置したアクリル板に吹き出す空気を当てた時の温度分布（サーモグラフィ画像）から、吹き出し口温度を測定しました。

参考に、冷媒による冷房機能を搭載したポータブルクーラー（消費電力650W）で温度分布を観察すると、吹き出す冷風により、アクリル板の表面が冷える様子が観察されました（写真4参照）。

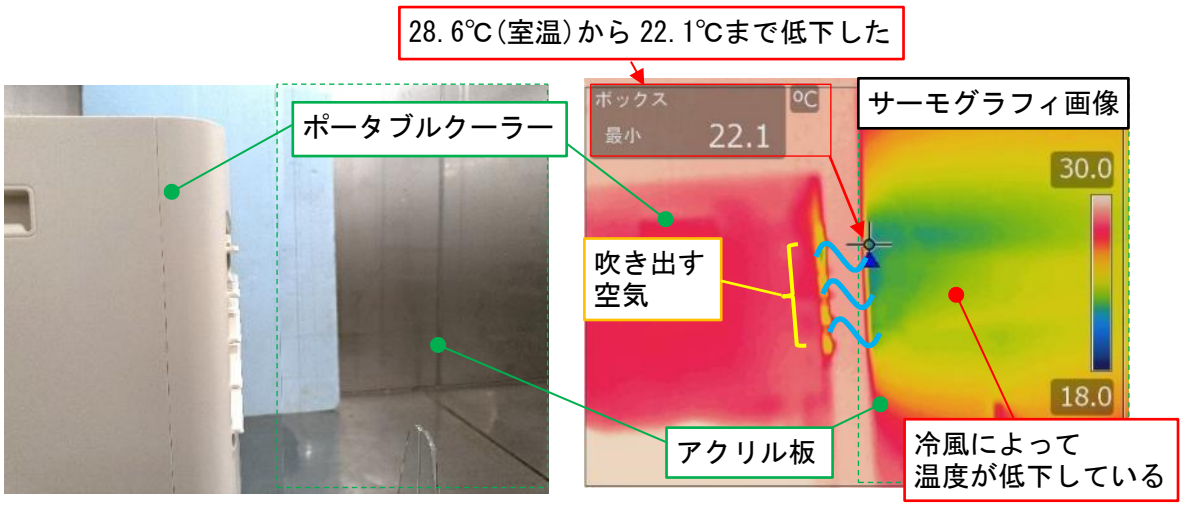

写真 4．冷房機能の確認

テストの結果、いずれの銘柄もアクリル板表面の温度が下がることはありませんでした。このことから、室温より低い温度の空気が吹き出すことはなく、広告でうたうような冷房機能を有していないものと考えられました（写真 5、表 2、写真 11 参照）。

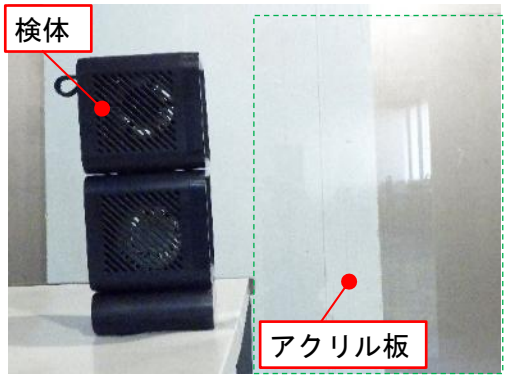

写真 5．冷房機能の調査（No.3 の例）

表 2．冷房機能の調査結果

No.	室温	吹き出し口温度
1	28.6℃	28.9℃
2	28.7℃	29.0℃
3	28.5℃	28.9℃
4	28.7℃	29.1℃
5	28.6℃	29.0℃
8	28.4℃	29.0℃

さらに、これらの冷房機能を有していない 6 銘柄の内部構造を調べたところ、内部には送風ファンのみで、吸い込んだ空気を冷却するための熱交換器や冷却器は搭載されていませんでした(写真 6、写真 12 参照)。

写真 6. 冷房機能の調査（No. 4 の例）

（２）暖房機能の調査

規定の時間で部屋を暖めることをうたう 5 銘柄すべてが、時間内に温度を上げることはできませんでした

インターネット通信販売サイト上の商品ページの広告において、○秒、または○分で部屋中を暖めることをうたう 5 銘柄（No. 2, 6, 7, 9, 10）について、室温 20℃湿度 50%に設定した恒温室内に設置し、それぞれ最大出力で 5 秒間(各銘柄の広告の記載内容から設定)動作させた際の温風の温度を測定したところ、5 秒以内に室温(20℃)より 5℃以上高い温風を吹き出した銘柄はありませんでした(写真 7、写真 11 参照)。また、いずれの銘柄も、6 畳の洋室にて 30 分間運転させても、5℃以上室温を上昇させることはできませんでした(表 3 参照)。

写真 7. 暖房機能の調査

表 3. 暖房機能の調査結果

No.	暖房前の室温	暖房開始から 30 分経過後の室温	上昇温度
2	13. 1℃	14. 8℃	1. 7℃
6	13. 5℃	16. 2℃	2. 7℃
7	15. 2℃	16. 3℃	1. 1℃
9	16. 0℃	19. 7℃	3. 7℃
10	16. 4℃	18. 0℃	1. 6℃

なお、同一の洋室 6 畳間にて、一般的なルームエアコン(暖房能力 2. 8kW)を設定温度 25℃で 30 分間暖房運転したところ、室温は運転前の 12. 3℃から設定温度に近い 24. 6℃となり、12. 3℃上昇しました。

（３）消費電力に関する調査

交流電源を使用する５銘柄すべてで、動作中の消費電力が表示消費電力を下回りました

交流電源を使用する５銘柄（No.2,6,7,9,10）について、表示されている消費電力と、実際に動作させた場合の消費電力を比較したところ、すべての銘柄で実際の消費電力が表示されている消費電力を下回っていました(写真８、表４参照)。

写真８．消費電力の調査（No.９の例）

表４．消費電力の調査結果

No.	表示消費電力	実消費電力（AC100V）	
		50Hz	60Hz
2	1500W	982W	958W
6	2000W	1292W（注６）	1212W
7	400W	348W	348W
9	1200W	1131W	1118W
10	600W	359W	357W

（注６）日本の商用電圧とは異なる AC220V を供給したところ、約 2000W の消費電力となることを確認しました。

（４）取扱説明書の記載内容の調査

10 銘柄中 7 銘柄で日本語の記載がありませんでした

今回調査した10銘柄の取扱説明書の記載内容を確認したところ、7銘柄が英語または簡体中国語で記載されており、日本語での記載はありませんでした(写真9、写真13参照)。

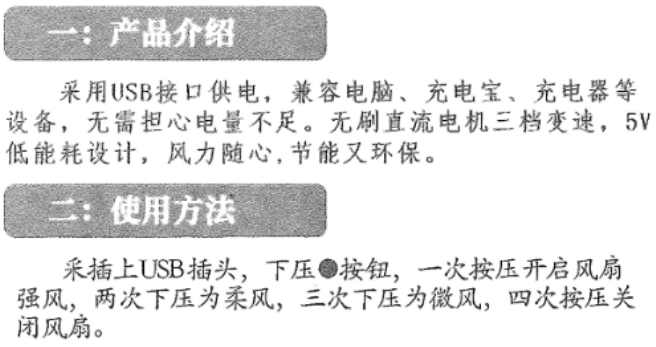
一：产品介绍

采用USB接口供电，兼容电脑、充电宝、充电器等设备，无需担心电量不足。无刷直流电机三档变速，5V低能耗设计，风力随心，节能又环保。

二：使用方法

采插上USB插头，下压●按钮，一次按压开启风扇强风，两次下压为柔风，三次下压为微风，四次按压关闭风扇。

写真９．取扱説明書の例（No.４の例）

販売サイト上の広告で冷房機能があることをうたうすべての銘柄で、取扱説明書に冷房機能に関する記載がありませんでした

冷房機能を有することをうたう6銘柄（No.1,2,3,4,5,8）の取扱説明書について、使用方法の記載内容を確認したところ、すべての銘柄で風量の調整方法のみが記載されており、冷房機能の使用方法や切り替え方法に関する記載は見当たりませんでした(写真10、写真13参照)。

小型USBファンマニュアル
使用方法：ファンは5速調節があります。1、初めてスイッチを押して、1速で起動する、2.もう一度ボタンを押して、風速レンジを順番に切り替えて、このように押します。3、ファンは360°上下に回転することができます。
注意事項：1、本製品を雨や湿った水の中に置かないでください。
2、内部の精密部品や構造を損なう恐れがあるので、投げたり投げたり、揺れたりしないでください。

写真 10. 取扱説明書の例（No.1 の例、日本語部分のみ抜粋）

８．消費者へのアドバイス

（１）USB 電源や容量の小さいバッテリー等の少ない電力でエアコンのように部屋や空間の温度を上げたり下げたりすることはできません

USB による電源や容量の小さなバッテリーを使用するなど、消費電力が数ワットといった極めて少ない扇風機やサーキュレーター等の機器によって空間の温度を大きく下げるような冷房性能を実現することはできません。また、電気ヒーター等による暖房は、局所的に素早く温度を上げることができますが、ルームエアコン等と比較して、空間全体の温度を上昇させるには時間を要し、電気をより多く消費するため、電気料金も高くなる傾向があります。適切な商品を選択・購入できるよう、冷房や暖房の仕組みについて理解を深めておきましょう。

（２）「数秒で室温が変化する」「エアコン並み」等、冷暖房機能の性能を誇張する広告のある商品は、購入前に記載内容を十分に確認しましょう

「〇畳の室温が数秒で〇〇度下がる/上がる」、「エアコン並み」のような能力は、家庭用のヒーター等やファン、サーキュレーター等の送風機では実現困難です。極めて優れた性能をうたう商品は、購入前に、冷静になって広告や記載内容を再度確認しましょう。また、特定の団体(大学、企業、研究所、省庁等)との関係をうたう商品については、購入前にその団体のホームページや発表情報等を確認するようにしましょう。なお、1 日にかかる電気代が数円～数十円で、空間の温度を短時間で大きく変化させることは、家電では実現し得ないことから、そのような商品広告がみられた場合は、購入を慎重になるべき一つの目安といえます。

（３）消費電力や電圧の表示(数値)を確認しましょう

家庭における一般的なコンセントの定格電圧はAC100V、定格電流は15Aであり、定格消費電力は1500Wです。これを超える定格消費電力の機器を使用すると、遮断機(ブレーカー)作動の原因となるばかりでなく、発煙発火等の事故の原因となります。購入前に定格消費電力の表示が1500W以下であることを確認するほか、定格電圧の表示に日本で使用されるAC100Vを含まず「AC110V」のみであるなどといった商品は購入を避けましょう。

（４）「どこから」「何を」を買おうとしているのか、購入する前に確認しましょう

日本語で表示されたサイトで注文したとしても、商品の販売事業者は海外の事業者である場合があります。「会社概要」や「お問い合わせ」、「特定商取引法に基づく表記」のページをよく確認したり、インターネット検索で調べたりするなどして、自分が今、どんな事業者から、どのような商品を買おうとしているのか今一度確認するとともに、不安な場合は周囲の人に相談することや、実際の店舗で実物を確認のうえ、購入を検討することも一つの方法です。

９．事業者への要望

消費者が商品を選択する際に機能や性能を誤認することのない明確な広告表示をするよう要望します

冷暖房に関して、実際には有しない機能を表示したり、実際の機能を誇張した表示をしたりした商品がみられました。消費者が商品を選択する際に誤認することのない明確な広告表示をするよう要望します。

10．行政への要望

（消費者庁）

・冷暖房に関し、実際には有しない機能表示や、実際の能力を大幅に誇張した表示をしている商品がありました。実際の内容よりも著しく優良であると消費者を誤認させる表示をしている場合には、事業者に対し、広告表示の改善について指導することを要望します

冷暖房機能について、表示と実際の機能性能が異なる銘柄があった場合、実際には有しない冷暖房に関する機能を表示したり、実際の機能を誇張した表示をしたりするなど、実際の内容よりも著しく優良であると消費者に誤認されるおそれがある不当表示を行った場合には、事業者への広告表示の改善や指導等を要望します。

〇要望先

消費者庁　（法人番号 5000012010024）

〇情報提供先

内閣府　消費者委員会　（法人番号 2000012010019）
経済産業省　（法人番号 4000012090001）
公正取引委員会　（法人番号 8000012010021）
公益社団法人日本広告審査機構　（法人番号 3010005016566）
公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会　（法人番号 4010405010705）
公益社団法人日本通信販売協会　（法人番号 9010005018680）
一般財団法人家電製品協会　（法人番号 5010005018544）
一般社団法人日本電機工業会　（法人番号 8010005016727）
一般社団法人日本冷凍空調工業会　（法人番号 9010405010551）
オンラインマーケットプレイス協議会　（法人番号なし）

本件問い合わせ先
商品テスト部：042-758-3165

11. テスト結果詳細

（１）広告内容（抜粋）に対する冷房及び暖房機能の確認

No. 1

冷房機能

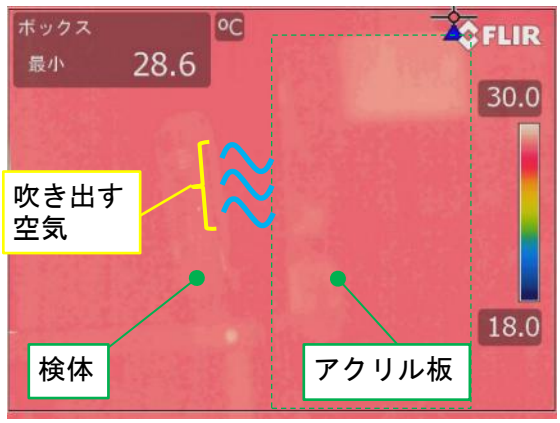

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

No. 2

冷房機能

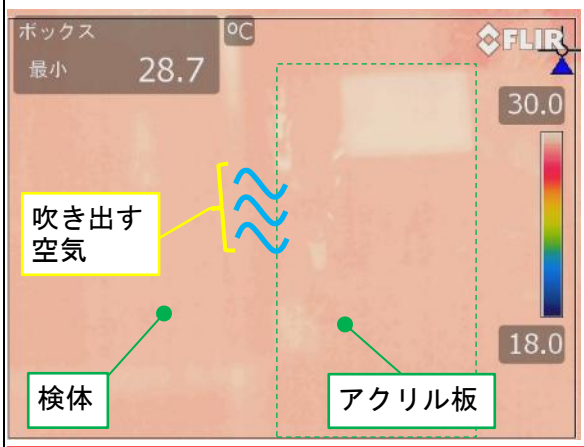

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

暖房機能

5 秒間で 5℃以上温度が上昇しなかった

No. 3

冷房機能

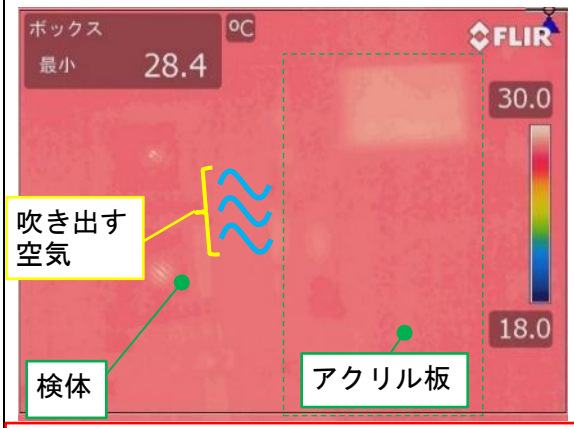

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

No. 4

冷房機能

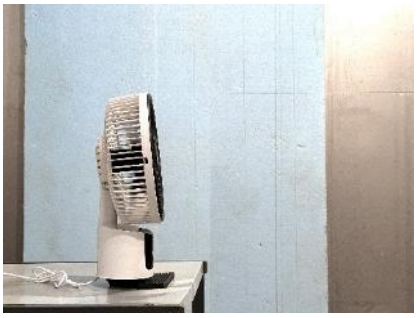

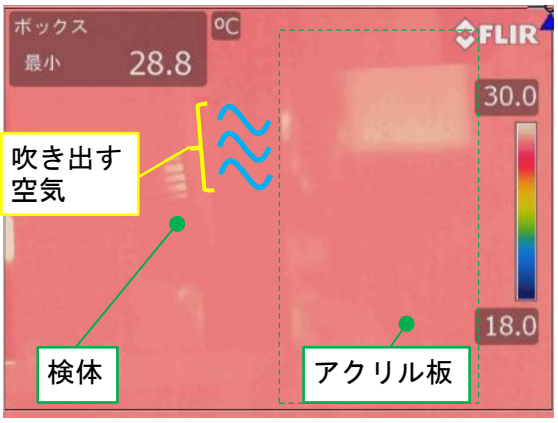

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

No. 5

冷房機能

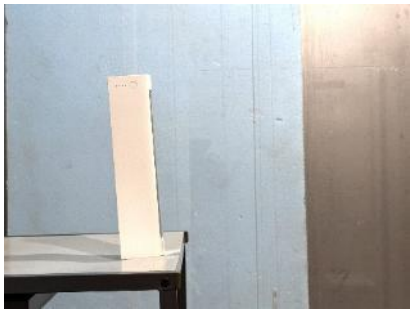

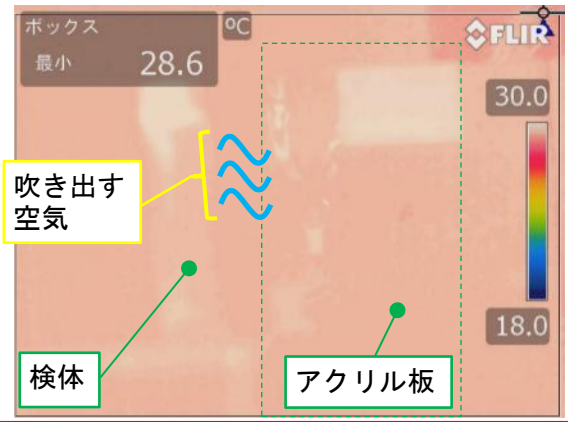

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

No. 6

暖房機能

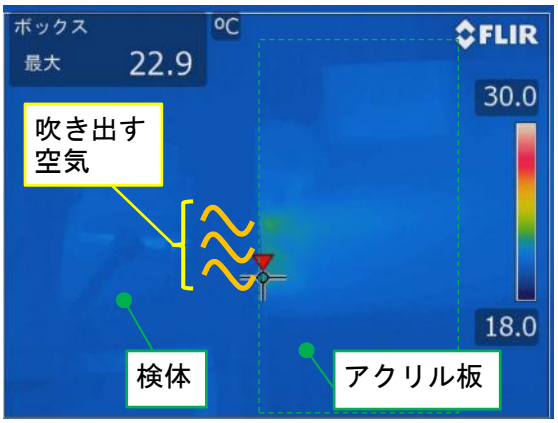

5 秒間で 5℃以上温度が上昇しなかった

No. 7

暖房機能

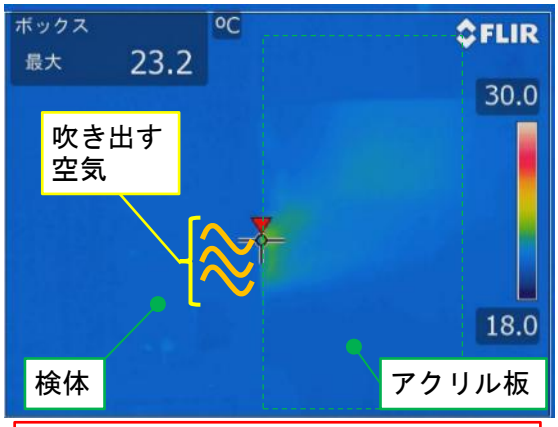

5 秒間で 5℃以上温度が上昇しなかった

No. 8

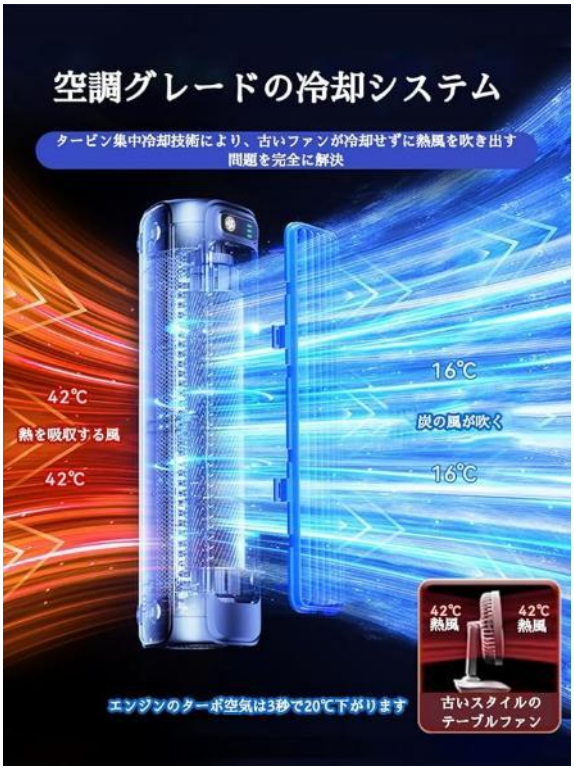

冷房機能

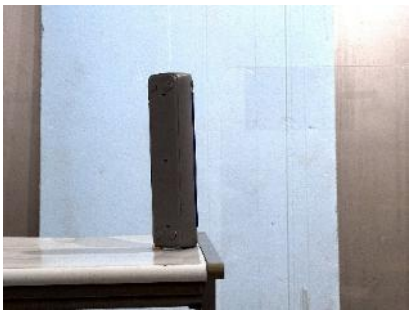

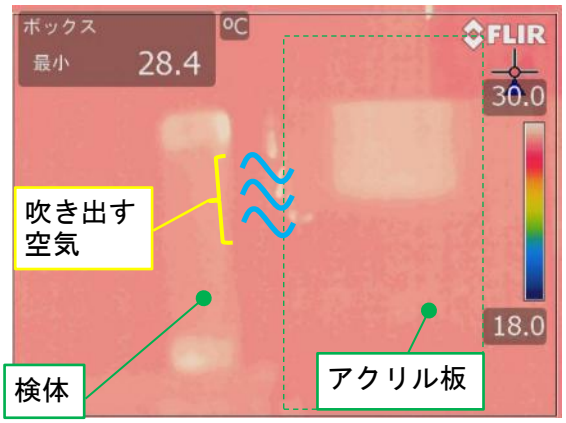

吹き出す空気で温度は変化せず、冷房性能なし

No. 9

暖房機能

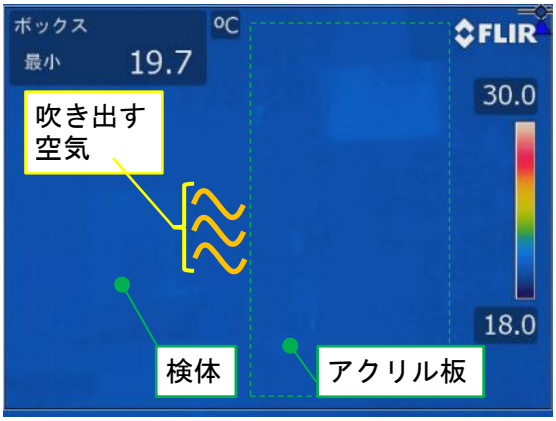

5 秒間で 5℃以上温度が上昇しなかった

No. 10

暖房機能

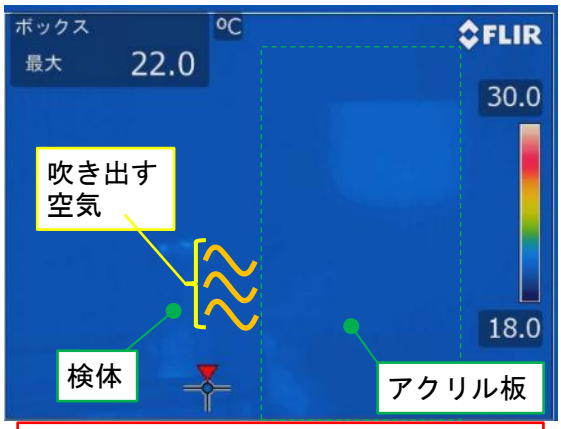

5 秒間で 5℃以上温度が上昇しなかった

写真 11. 冷暖房機能の確認

（２）熱交換器及び冷却器の有無の調査

No. 1

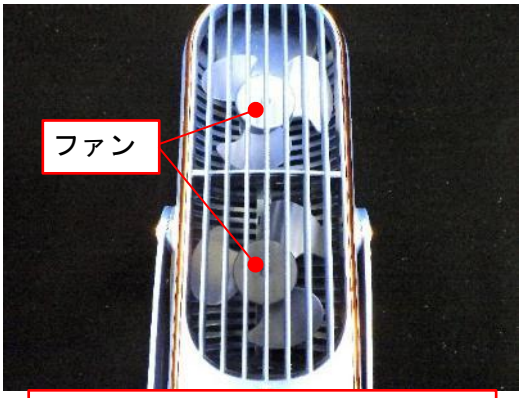

熱交換器や冷却器はみられなかった

No. 2

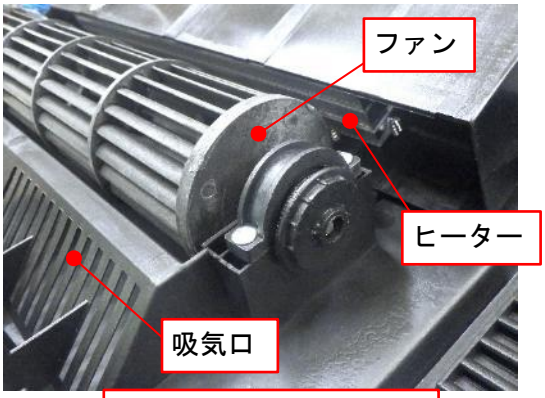

冷却器はみられなかった

No. 3

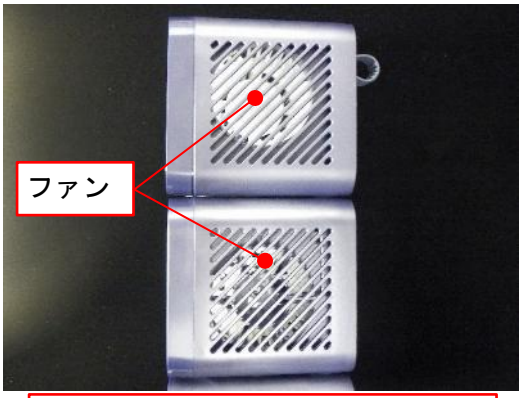

熱交換器や冷却器はみられなかった

No. 4

熱交換器や冷却器はみられなかった

No. 5

熱交換器や冷却器はみられなかった

No. 8

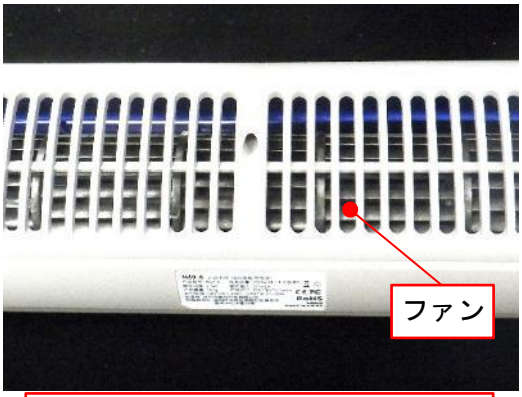

熱交換器や冷却器はみられなかった

写真 12. 熱交換器及び冷却器の調査

（３）表示の調査

１）販売サイトの表示の調査

表 5. 商品ページ広告記載内容一覧（冷暖房機能に関する表示）

NO.	性能に関する商品ページの記載内容
1	冷風扇風機、瞬間冷感、-16℃、16℃に冷却された送風サマークーラー、ターボ圧縮冷風 4 核永磁モーター、エアコンと同じ涼風、輸入消音システム、エンジンターボによる風の吹き出しで、風がさらに涼しくなる、3 秒で 16℃下がる
2	冷暖房機能、小型エアコン、急速冷暖房、一定温度暖房、冷温調節、冬の暖房、夏の冷房、涼しい冷たい風、省エネ補助熱 1000W、強力省熱 1500W、急速昇温で部屋全体をすぐに暖かく
3	COLD 超伝導冷却フアン、-20℃急速冷却、1 秒で気温を 26℃ダウン！、-20℃の冷風でひんやり爽快！、5.5～11 畳ひんやり、なぜ私たちを選ぶか？冷房力が強く、風が強いから、超強力！冷風＋強風力、Cold 超電導氷磁+V18 磁気浮上エンジン+双方冷風車 16℃の超大強力冷風を瞬発、瞬時に降温強い風量こそ涼しさ、冷房と高温の限界を突破、ドイツの Cold 氷磁冷房ハイテク全身を瞬時に 26℃降温、降温効果が 500％向上、26℃3 秒で冷える、特許 V18 超高速磁気浮上増圧エンジンで、15 メートルの超大冷風を派生し、冷風が十分に強ければ涼しさが得られる！、超高速圧縮氷エンジン、42℃の猛暑にも恐れず、瞬時に全身を冷やす！、全域エアコン冷風-20℃
4	1 秒で部屋の温度を下げる、急速冷却、室温が 20℃ダウン、40℃の暑さでもエアコンをつける必要はない、部屋全体が涼しくなる、部屋の全体に冷風を吹き出し、室温が素早く 20℃下がり、従来品より冷却効果が良い。
5	ミニクーラー、エアコンのような扇風機、瞬間冷却、1 秒降温、1 秒でわかる冷凍の原理、冷却エレメント、エアコンの冷房と同じ効果を約 3 分ほどで発揮することがテストされている！
6	瞬間暖房で寒さを防ぎ、冬の暖かさを楽しむ。、瞬間加熱、3000W 消費電力、20 秒で家中を暖める、高速温度上昇
7	2 秒速暖、部屋中ポカポカ、循環速暖、部屋全体を暖める、1kwh、2 秒でぽかぽか、全体に温度上昇、部屋を暖めるのも省エネも◎、超伝導グラフェン+熱源圧縮ポンプ従来の PTC ヒーターを凌駕する性能、99.9%熱エネルギー変換効率、35℃極寒の環境でもパワフル暖房、3 秒スイッチ ON ですぐ暖かい、床暖房よりも暖かい
8	空調グレードの冷却システム、タービン集中冷却技術により、古いファンが冷却せずに熱風を吹き出す問題を完全に解決、16℃炭の風が吹く、エンジンのターボ空気は 3 秒で 20℃下がります、クーラー冷却用エアアウトレット直流循環空気により常に冷気を確保、冷たい風
9	33℃極暖！！、速暖効果、1 秒即暖、僅か 1 秒で暖かくなります、5 分はいらない部屋全体が暖かくなる～、広範囲を暖める最大 10 畳対応、約 2 秒で体が暖まります
10	ヒーター1 秒速暖、急速暖房、浴室が一瞬でサウナになる、温かさを瞬時にお届け、スイッチを入れれば、冷たい空気はすぐに消えます、3 秒で暖まる

２）取扱説明書の調査(使用方法)

No. 1

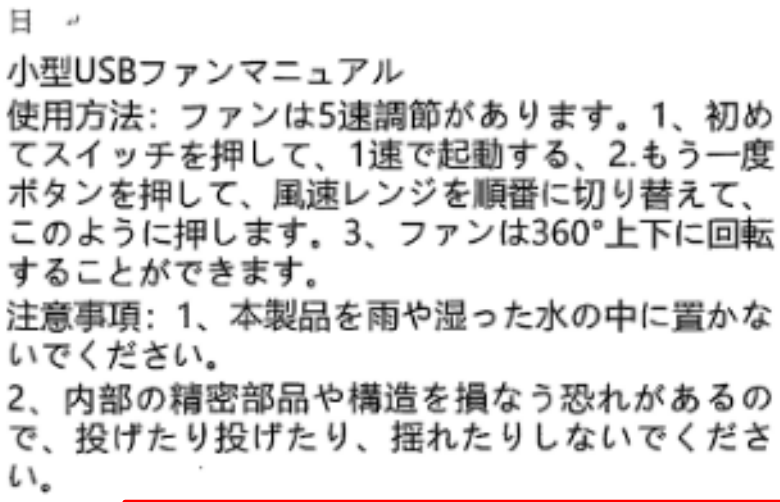

日

小型USBファンマニュアル

使用方法：ファンは5速調節があります。1、初めてスイッチを押して、1速で起動する、2.もう一度ボタンを押して、風速レンジを順番に切り替えて、このように押します。3、ファンは360°上下に回転することができます。

注意事項：1、本製品を雨や湿った水の中に置かないでください。

2、内部の精密部品や構造を損なう恐れがあるので、投げたり投げたり、揺れたりしないでください。

冷房機能に関する記載なし

No. 2

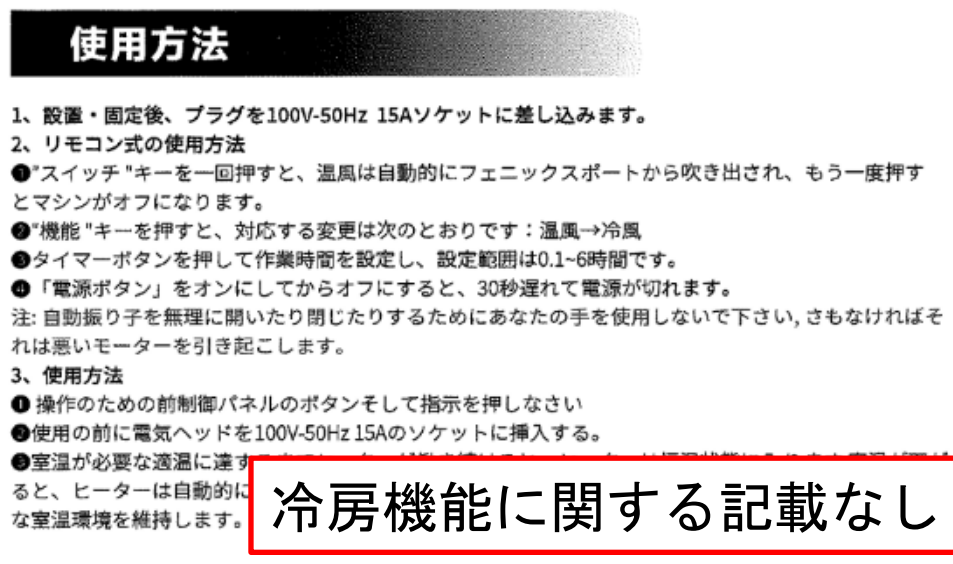

使用方法

1、設置・固定後、プラグを100V-50Hz 15Aソケットに差し込みます。

2、リモコン式の使用方法

❶"スイッチ "キーを一回押すと、温風は自動的にフェニックスポートから吹き出され、もう一度押すとマシンがオフになります。

❷"機能 "キーを押すと、対応する変更は次のとおりです：温風→冷風

❸タイマーボタンを押して作業時間を設定し、設定範囲は0.1~6時間です。

❹「電源ボタン」をオンにしてからオフにすると、30秒遅れて電源が切れます。

注: 自動振り子を無理に開いたり閉じたりするためにあなたの手を使用しないで下さい, さもなければそれは悪いモーターを引き起こします。

3、使用方法

❶操作のための前制御パネルのボタンそして指示を押しなさい

❷使用の前に電気ヘッドを100V-50Hz 15Aのソケットに挿入する。

❸室温が必要な適温に達す…

ると、ヒーターは自動的に…

な室温環境を維持します。

冷房機能に関する記載なし

No. 3

簡体中国語のみ



操作说明

功能	操作
开/关机	1. 开机：触摸开关长按3S开机，进入第一档，显示屏显示当前的电量，3秒后进入风扇01档。 2. 关机：长按开关3秒，关闭风扇。
风扇档位	1. 开机后默认第一档：显示屏显示"01"，第一档柔和风量 短按第二次，显示屏显示"02"，第二档轻柔风量 短按第三次，显示屏显示"03"，第三档适当风量 短按第四次，显示屏显示"04"，第四档前爽风量 短按第五次，显示屏显示"05"，第五档冰凉风量 短按第六次，显示屏显示"06"，第六档自然风量 从最高级逐渐变小，再按小按钮变换着依次循环。 短按第七次，显示屏显示"01"，如此循环操作
摇头开关	出厂时常按3S进行产品复位校正； 转换风扇 在双风扇的状态下，双击此轴风扇F1工作，此时显示屏显示F1约5秒后转到当时档位，再次双击风扇F2工作，此时显示屏显示F2约5秒后转到当时档位，第三次双击回到双风扇。 依次摇摆 1. 短按第一次开始以45度摇头，显示屏显示"45" 3秒后显示当前档位 2. 短按第二次以90度摇头，显示屏显示"90" 3秒后显示当前档位 3. 短按第三次以120度摇头，显示屏显示"120"

冷房機能に関する記載なし

No. 4

簡体中国語のみ

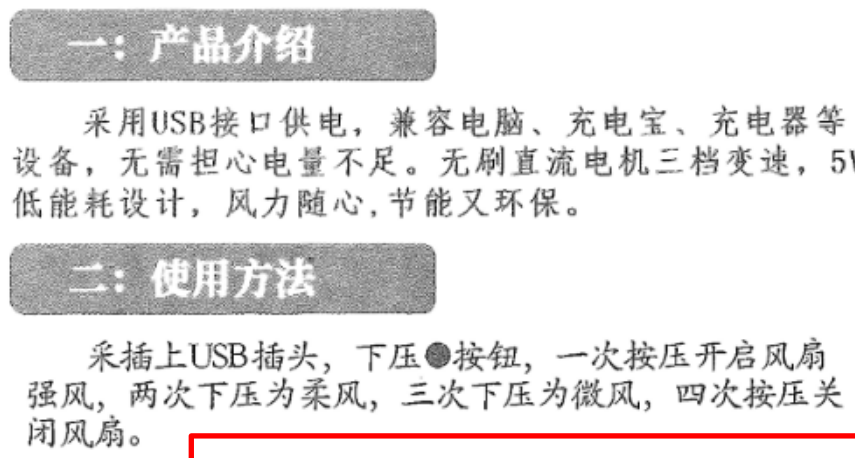

一：产品介绍

采用USB接口供电，兼容电脑、充电宝、充电器等设备，无需担心电量不足。无刷直流电机三档变速，5V低能耗设计，风力随心，节能又环保。

二：使用方法

采插上USB插头，下压●按钮，一次按压开启风扇强风，两次下压为柔风，三次下压为微风，四次按压关闭风扇。

冷房機能に関する記載なし

No. 5

英語、簡体中国語のみ

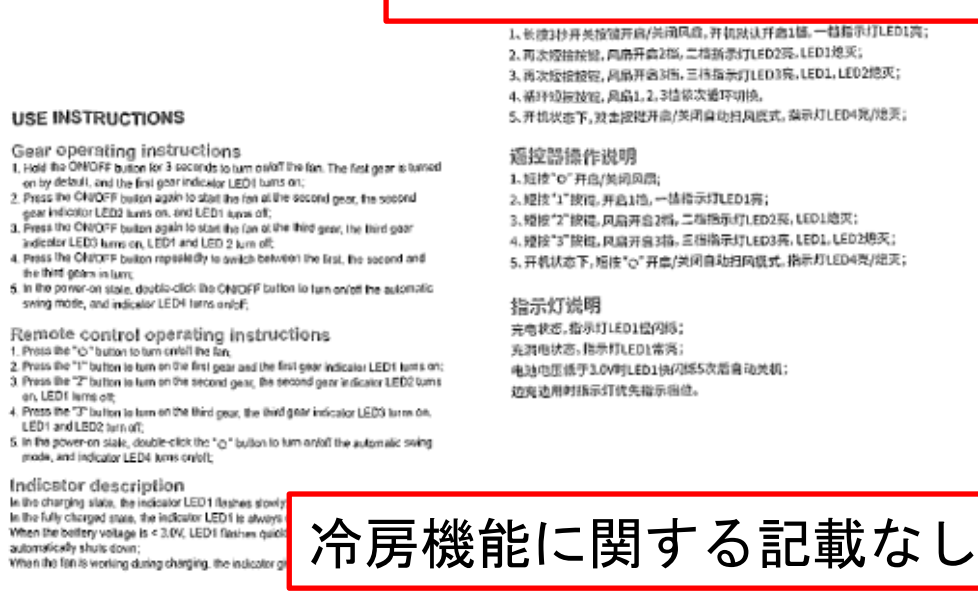

USE INSTRUCTIONS

Gear operating instructions

1. Hold the ON/OFF button for 3 seconds to turn on/off the fan. The first gear is turned on by default, and the first gear indicator LED1 turns on;
2. Press the ON/OFF button again to start the fan at the second gear, the second gear indicator LED2 turns on, and LED1 turns off;
3. Press the ON/OFF button again to start the fan at the third gear, the third gear indicator LED3 turns on, LED1 and LED 2 turn off;
4. Press the ON/OFF button repeatedly to switch between the first, the second and the third gears in turn;
5. In the power-on state, double-click the ON/OFF button to turn on/off the automatic swing mode, and indicator LED4 turns on/off;

Remote control operating instructions

1. Press the "○" button to turn on/off the fan;
2. Press the "1" button to turn on the first gear and the first gear indicator LED1 turns on;
3. Press the "2" button to turn on the second gear, the second gear indicator LED2 turns on, LED1 turns off;
4. Press the "3" button to turn on the third gear, the third gear indicator LED3 turns on, LED1 and LED2 turn off;
5. In the power-on state, double-click the "○" button to turn on/off the automatic swing mode, and indicator LED4 turns on/off;

Indicator description

In the charging state, the indicator LED1 flashes slowly…
In the fully charged state, the indicator LED1 is always…
When the battery voltage is < 3.0V, LED1 flashes quick… automatically shuts down;
When the fan is working during charging, the indicator g…

1. 长按3秒开关按键开启/关闭风扇，开机默认开启1档，一档指示灯LED1亮；
2. 再次短按按键，风扇开启2档，二档指示灯LED2亮，LED1熄灭；
3. 再次短按按键，风扇开启3档，三档指示灯LED3亮，LED1、LED2熄灭；
4. 循环短按按键，风扇1、2、3档依次循环切换。
5. 开机状态下，双击按键开启/关闭自动扫风模式，指示灯LED4亮/熄灭；

遥控器操作说明

1. 短按"○"开启/关闭风扇；
2. 短按"1"按键，开启1档，一档指示灯LED1亮；
3. 短按"2"按键，风扇开启2档，二档指示灯LED2亮，LED1熄灭；
4. 短按"3"按键，风扇开启3档，三档指示灯LED3亮，LED1、LED2熄灭；
5. 开机状态下，短按"○"开启/关闭自动扫风模式，指示灯LED4亮/熄灭；

指示灯说明

充电状态，指示灯LED1慢闪烁；
充满电状态，指示灯LED1常亮；
电池电压低于3.0V时LED1快闪烁5次后自动关机；
边充边用时指示灯优先指示档位。

冷房機能に関する記載なし

No. 6

英語のみ

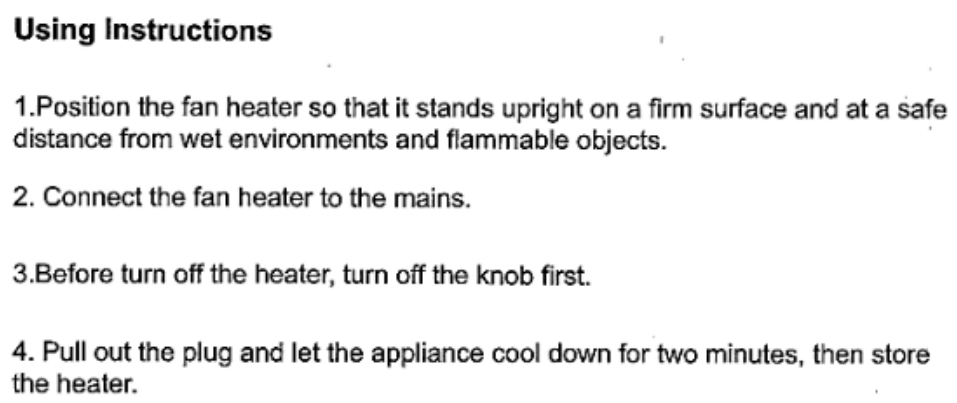

Using Instructions

1.Position the fan heater so that it stands upright on a firm surface and at a safe distance from wet environments and flammable objects.

2. Connect the fan heater to the mains.

3.Before turn off the heater, turn off the knob first.

4. Pull out the plug and let the appliance cool down for two minutes, then store the heater.

No. 7

英語、簡体中国語のみ

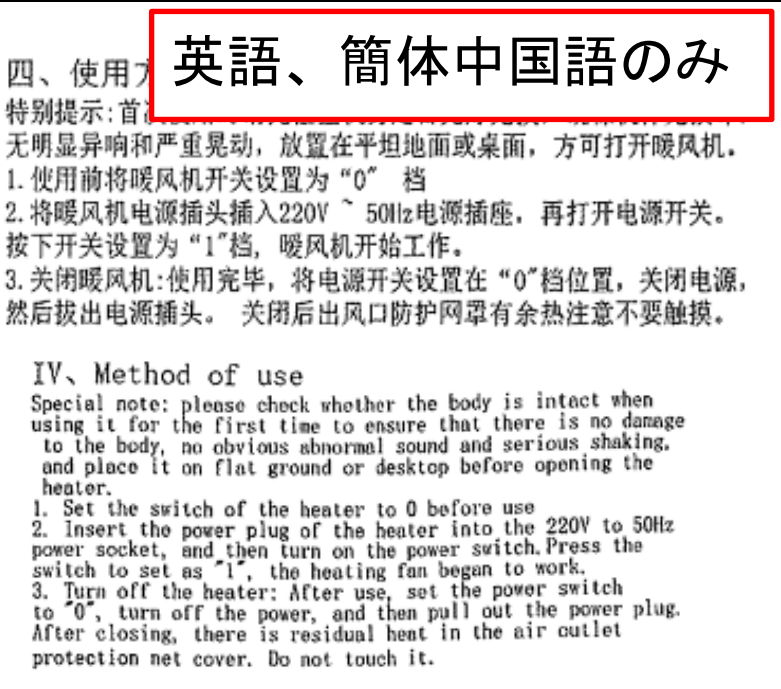

四、使用方…

特别提示：首…

无明显异响和严重晃动，放置在平坦地面或桌面，方可打开暖风机。

1. 使用前将暖风机开关设置为"0" 档

2. 将暖风机电源插头插入220V ~ 50Hz电源插座，再打开电源开关。按下开关设置为"1"档，暖风机开始工作。

3. 关闭暖风机：使用完毕，将电源开关设置在"0"档位置，关闭电源，然后拔出电源插头。 关闭后出风口防护网罩有余热注意不要触摸。

IV、Method of use

Special note: please check whether the body is intact when using it for the first time to ensure that there is no damage to the body, no obvious abnormal sound and serious shaking, and place it on flat ground or desktop before opening the heater.

1. Set the switch of the heater to 0 before use
2. Insert the power plug of the heater into the 220V to 50Hz power socket, and then turn on the power switch. Press the switch to set as "1", the heating fan began to work.
3. Turn off the heater: After use, set the power switch to "0", turn off the power, and then pull out the power plug. After closing, there is residual heat in the air outlet protection net cover. Do not touch it.

No. 8

英語、簡体中国語のみ

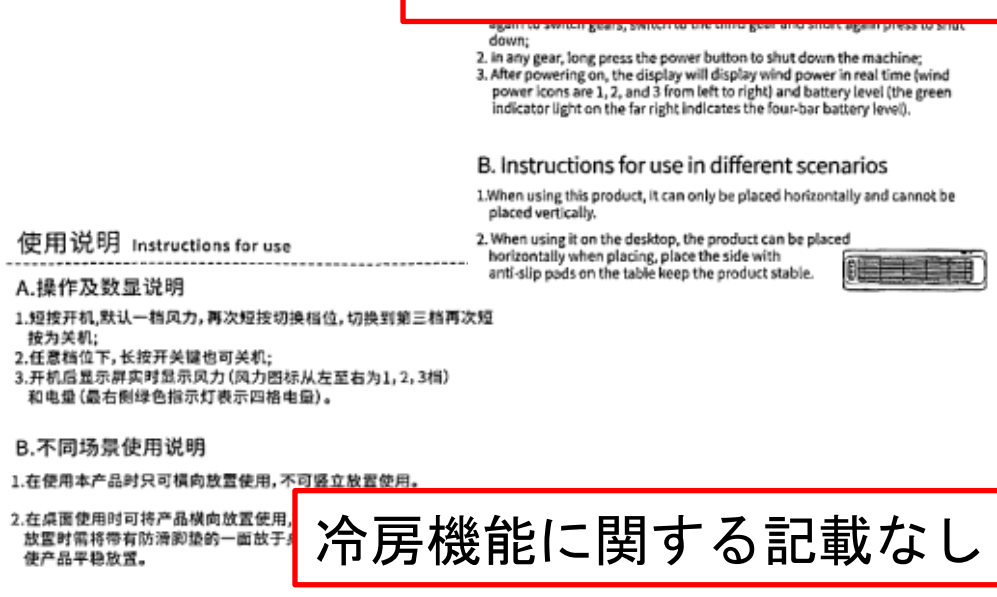

使用说明 Instructions for use

A.操作及数显说明

1.短按开机,默认一档风力,再次短按切换档位,切换到第三档再次短按为关机;
2.任意档位下,长按开关键也可关机;
3.开机后显示屏实时显示风力(风力图标从左至右为1,2,3档)和电量(最右侧绿色指示灯表示四格电量)。

B.不同场景使用说明

1.在使用本产品时只可横向放置使用,不可竖立放置使用。
2.在桌面使用时可将产品横向放置使用,放置时需将带有防滑脚垫的一面放于…使产品平稳放置。

…down;
2. In any gear, long press the power button to shut down the machine;
3. After powering on, the display will display wind power in real time (wind power icons are 1, 2, and 3 from left to right) and battery level (the green indicator light on the far right indicates the four-bar battery level).

B. Instructions for use in different scenarios

1.When using this product, it can only be placed horizontally and cannot be placed vertically.
2. When using it on the desktop, the product can be placed horizontally when placing, place the side with anti-slip pads on the table keep the product stable.

冷房機能に関する記載なし

No. 9

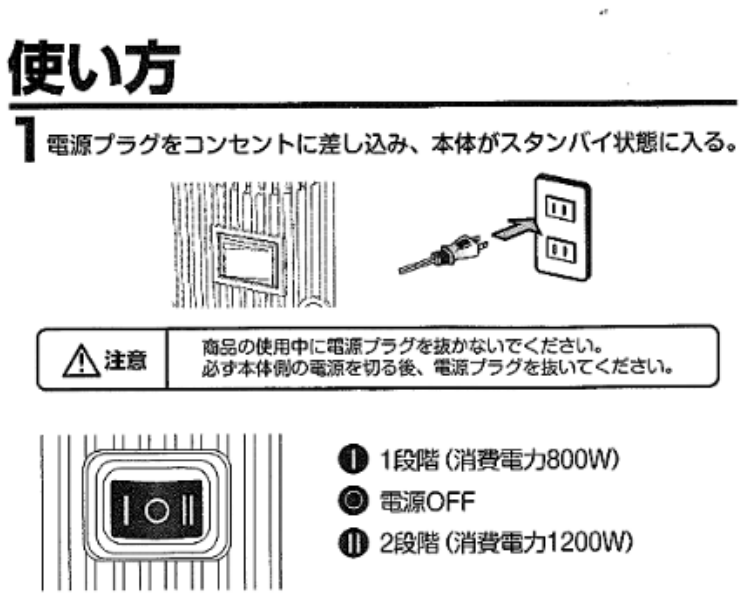

使い方

1 電源プラグをコンセントに差し込み、本体がスタンバイ状態に入る。

⚠注意 商品の使用中に電源プラグを抜かないでください。必ず本体側の電源を切る後、電源プラグを抜いてください。

❶ 1段階（消費電力800W）
◎ 電源OFF
Ⅱ 2段階（消費電力1200W）

No. 10

英語のみ

Operation Instructions:

1. Plug in the easy heater turbo 800 to the required 220V power outlet. Use "Plug rotation" to place it most conveniently on the wall.

2. Press the "⏻" button to turn on the heater.

3. Use the " + " button to raise the temperature or the " - " button to lower the temperature between 25-32 digital displays. Convert to Fahrenheit at the long press of " + " centigrade.

4. When finished, press ⏻ the button and unplug the heater from the power outlet. Store in a cool, dry place until next use. When the power supply is shut off, the motor will also run for about 1 minute is the normal protection cooling function start, extend the service life to prevent hot hands.

The heater has a temperature control function, when the room temperature reaches the same temperature as the display screen, the machine will automatically switch to constant temperature mode; when the room temperature is lower than the display screen temperature, the machine will turn on the heating mode again.

<u>写真 13. 取扱説明書の調査(使用方法)</u>